


# NT 701 385/65R22.5

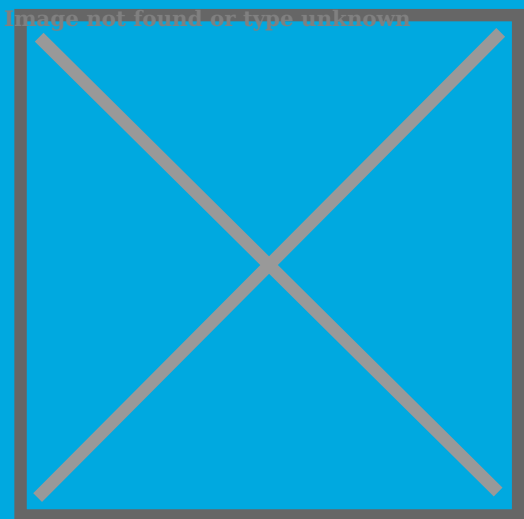

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ширина профиля         | 385     |
| Высота профиля         | 65      |
| Посадочный диаметр     | 22,5    |
| Категория(индекс)      | К       |
| Тип рисунка протектора | Стройка |

## Технические характеристики

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Типоразмер!                                                                                | 385/65R22.5 |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Прицепная   |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | -           |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 160         |
| Индекс категории скорости                                                                  | К           |
| Индекс давления PSI                                                                        | 130         |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная  |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК         |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Стройка     |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 17          |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 110                       |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1 063 ± 16                |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 389                       |
| Статический радиус, мм.                                             | 487 ± 7                   |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 70.7                      |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 4,500                     |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | -                         |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 9.2                       |
| Обод рекомендуемый                                                  | 11.75                     |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                        |
| Ездовая камера                                                      | -                         |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                         |
| Ободная лента                                                       | -                         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S                       |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 2521-223-98358561-2015 |