


NU 702 12,00R24

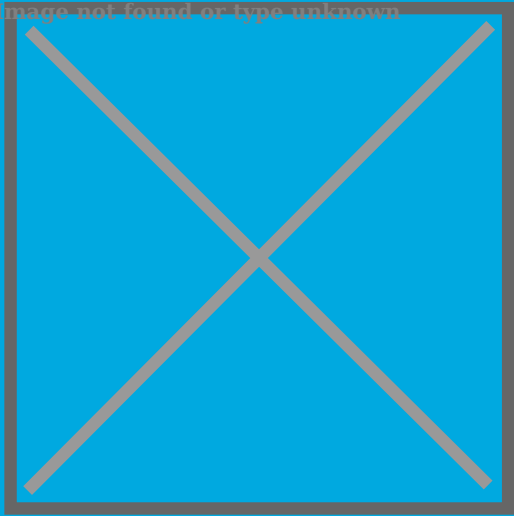

Ширина профиля	12,00
Посадочный диаметр	24
Категория(индекс)	К
Тип рисунка протектора	Стройка

Технические характеристики

Типоразмер!	12,00R24
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	160/156
Индекс категории скорости	К
Индекс давления PSI	120
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Стройка
Высота рисунка, мм	18

Максимальная скорость, км/ч	110
Наружный диаметр, мм.	1226 ± 18
Ширина профиля, мм. (не более)	313
Статический радиус, мм.	575 ± 9
Масса шины, кг. (± 5%)	88.2
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	4,500
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	4,000
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.7
Обод рекомендуемый	8.50
Тип вентиля бескамерной шины	ГК-165
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-270- 98358561-2016